



5.1.4 本体輸送

A. 本体上部（カウンタウェイト取外し）＋本体下部（クローラ取外し）：積載重量59.2ton
（キャットウォーク、ハンドレールは折りたたみ格納、トランスリフターアームアッセン、左右はしご取外し）

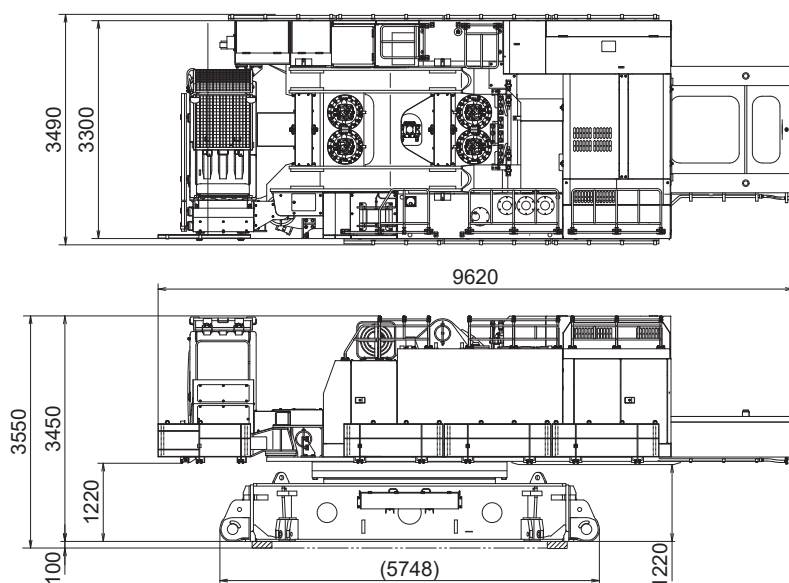

単位：mm


B. カーボディ：積載重量：19.1ton

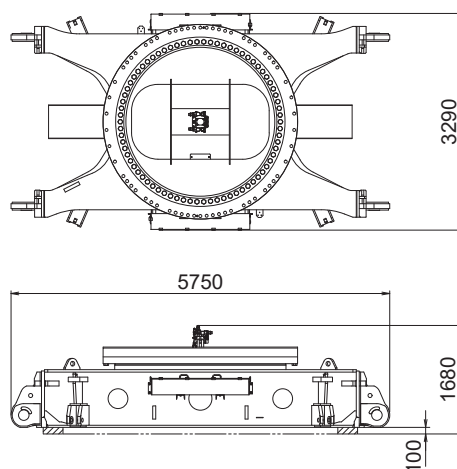

単位：mm


- C. 本体上部（カウンタウエイト取外し）：40.1ton
 （キャットウォーク、ハンドレールは折りたたみ収納、はしごは取外し）

単位：mm

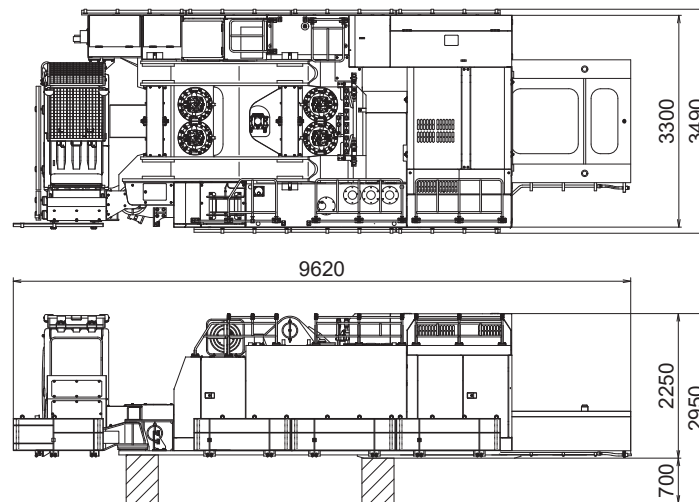


- D. 本体上部（カウンタウエイト取外し）：39.0ton
 （キャットウォーク、ハンドレール、はしごは全て取外し）

単位：mm

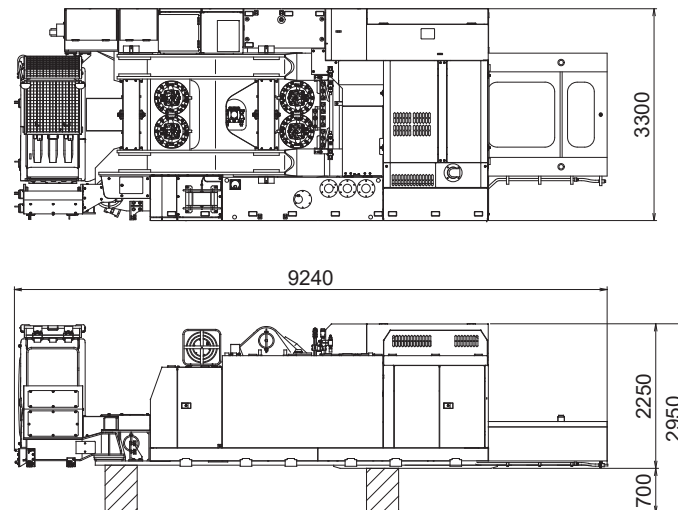

- E. クローラ（片側 ステップ取外し）：25.1ton × 2



単位：mm

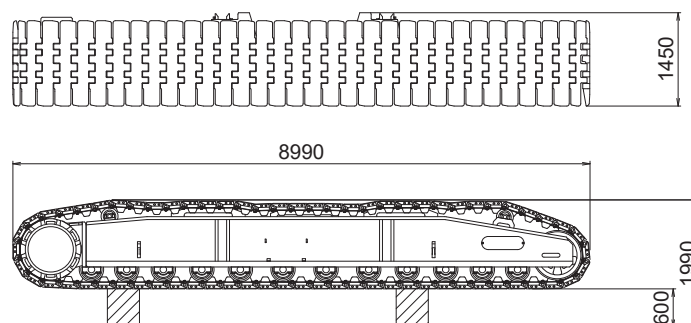

F. 取外し本体部品の単品質量表



1. カウンタウェイト主要諸元(A)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,300×2,130×2,730
質 量 (kg)	15,735




2. カウンタウェイト主要諸元(B)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,196×500×2,596
質 量 (kg)	24,040





3. カウンタウェイト主要諸元(C)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,196×200×2,426
質 量 (kg)	11,765





4. カウンタウェイト主要諸元(D)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,196×268×2,596
質 量 (kg)	13,610





5. カウンタウェイト主要諸元(E)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,196×268×2,596
質 量 (kg)	13,370





6. カウンタウェイト主要諸元(F)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,196×268×2,596
質 量 (kg)	12,630




7. カウンタウェイト主要諸元(G)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,196×268×2,596
質 量 (kg)	12,490




8. キャットウォーク主要諸元(左)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	7,500×1,640×100
質 量 (kg)	174

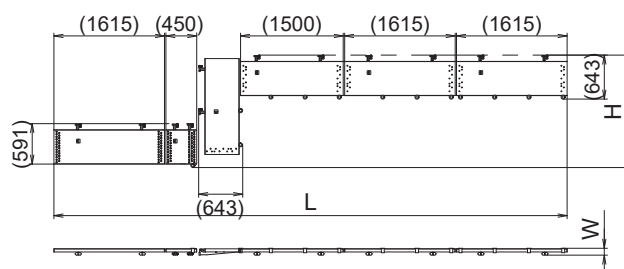


9. キャットウォーク主要諸元(右)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	6,520×643×100
質 量 (kg)	130

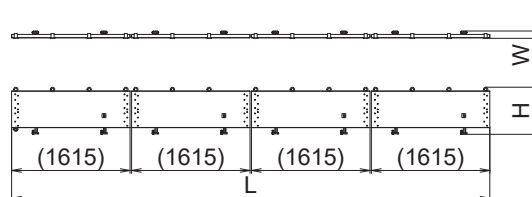


10. ハンドレール主要諸元(キャットウォーク)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	570×1,172×197
質 量 (kg)	8.7
取付ボルト	M16
締付トルク N・m {kgf・m}	564±56 {57.5±5.8}
数 量	1




11. ハンドレール主要諸元(キャットウォーク)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,080×1,172×197
質 量 (kg)	15.5
取付ボルト	M16
締付トルク N・m {kgf・m}	564±56 {57.5±5.8}
数 量	3



12. ハンドレール主要諸元(キャットウォーク)


全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,580×1,172×197
質 量 (kg)	22.1
取付ボルト	M16
締付トルク N・m {kgf・m}	564±56 {57.5±5.8}
数 量	4



[5. 輸 送 編]


13. ハンドレール主要諸元(キャットウォーク)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	70×1,157×60
質 量 (kg)	3
取付ボルト	M16
締付トルク N・m {kgf・m}	564±56 {57.5±5.8}
数 量	2




14. ハンドレール主要諸元(上部左)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,458×1,078×100
質 量 (kg)	22.2
取付ボルト	M12
締付トルク N・m {kgf・m}	235±23 {24±2.4}
数 量	2




15. ハンドレール主要諸元(上部左)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,383×1,258×100
質 量 (kg)	17.5
取付ボルト	M12
締付トルク N・m {kgf・m}	235±23 {24±2.4}
数 量	1




16. ハンドレール主要諸元(上部右)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	604×1,078×100
質 量 (kg)	11.7
取付ボルト	M12
締付トルク N・m {kgf・m}	235±23 {24±2.4}
数 量	1




17. ハンドレール主要諸元(上部右)

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	604×1,078×118
質 量 (kg)	11.7
取付ボルト	M12
締付トルク N・m {kgf・m}	235±23 {24±2.4}
数 量	1




18. ラダー主要諸元

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	422×1,596×249
質 量 (kg)	11
数 量	2




19. ステップ主要諸元

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,000×623×438
質 量 (kg)	19
数 量	4




20. エアーチャンバタンク主要諸元

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,710×390×2,520
質 量 (kg)	947
数 量	1

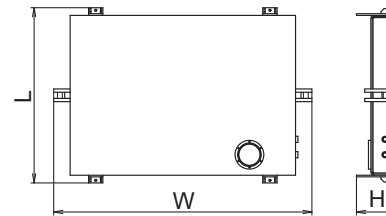


21. トランスリフトアッセン主要諸元

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	1,035×1,421×422
質 量 (kg)	459
数 量	4

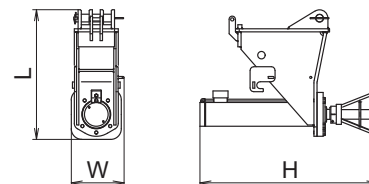

22. 8.0Mメインブーム(N1)-超ロング, セパレートブーム兼用主要諸元


全長×全高×全幅 L×H×W (m)	10.32×2.82×2.46
質 量 (ton)	22.7

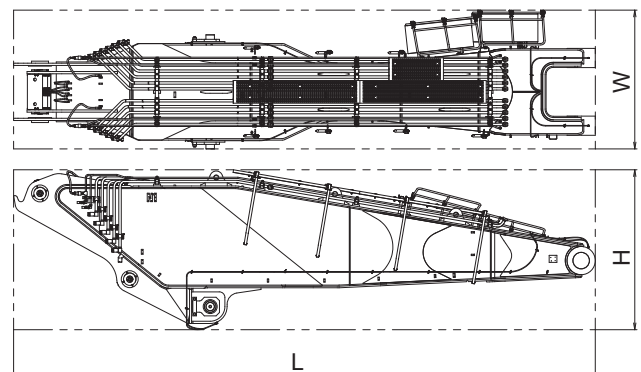

[5. 輸 送 編]

23. アタッチメントアダプタ主要諸元

全長×全高×全幅 L×H×W (mm)	3,500×1,822×1,900
質 量 (kg)	13,030

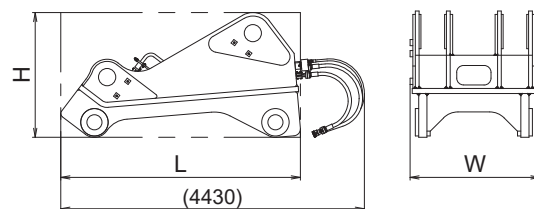

24. 第1ブームシリンダ-超ロング、セパレート兼用主要諸元

全長×全高×全幅 L×H×W (m)	5.46×0.88×0.88
質 量 (ton)	5.90×2本

